

Oliefri kompressor MedicAir

Dental-, hospital og laboratoriebrug



TOPP TRYKLIFT A/S

Industrivej 2 – 3550 Slangerup
Hedelandsvej 35 – 7400 Herning
Tel. 47 33 77 77

Medic+Air

 Lavt
lydniveau

 Oliefri

 Beholder indven-
digt beskyttet
mod oxidering

 3
3 års
garanti

 1-8
Op til 8
dentalstole

MedicAir

MedicAir er udviklet specifikt til brug indenfor dental, hospital og laboratorier. Der ligger en erfaring på mere end 50 år indenfor R&D til grund for kvaliteten. Designet for at give den bedste ydelse, driftssikkerhed, lang levetid, oliefri og hygiejnisk trykluft til brug indenfor disse brancher.

Høj Trykluftkvalitet

Oliefri = Fri for restolie i tryklufften.
Kondensatfri = Fri for kondensat (vand/fugt) i tryklufften grundet adsorptionstørrer (gælder kun modeller med adsorptionstørrer)
Lugtfri = Der medbringes ingen lugte fra beholderen, da den er specialbehandlet mod oxidering.

Tør Trykluft

Med en adsorptionstørrer "køles" trykluft kemisk ned til et trykdugpunkt på -20 C. Herved fjernes al vand/fugt fra tryklufften. Vand i tryklufften er en meget stor risikofaktor for patienter der kommer i kontakt med trykluft. Dette skyldes at når der er vand, så er der også risiko for bakteriedannelse.



1-tårnet
adsorptionstørrer



2-tårnet
adsorptionstørrer

Kompakt

MedicAir findes i følgende konfigurationer:

Dr. SONIC serien

Det laveste lydniveau dB(A) kontra effekt på markedet. Takket være specielt lyddæmpningskabinet med intern ventilatorvinge. Disse modeller kan udstyres med 1- eller 2-tårns adsorptionstørrer for fjernelse af vand fra tryklufften. Meget kompakt model (mindre end 0,6 m² gulvplads) og udstyret med automatisk genstart efter strømudfald. Kan placeres i umiddelbar nærhed af brugsstedet da lydniveauet er så lavt.

MED serien

Udført i samme høje kvalitet som Dr. Sonic men uden lyddæmpningskabinet. Disse modeller kan udstyres med 1- eller 2-tårns adsorptionstørrer for fjernelse af vand fra tryklufften. Meget kompakt model (mindre end 0,6 m² gulvplads) og udstyret med automatisk genstart efter strømudfald.



MED-serien




Dr. SONIC-serien

Kompressor

Kompressor designet for lavt lydniveau og produktion af 100% oliefri trykluft.

Med nedennævnte funktioner er kompressorblokken i stand til at klare belastningsgrader på 50-60%.

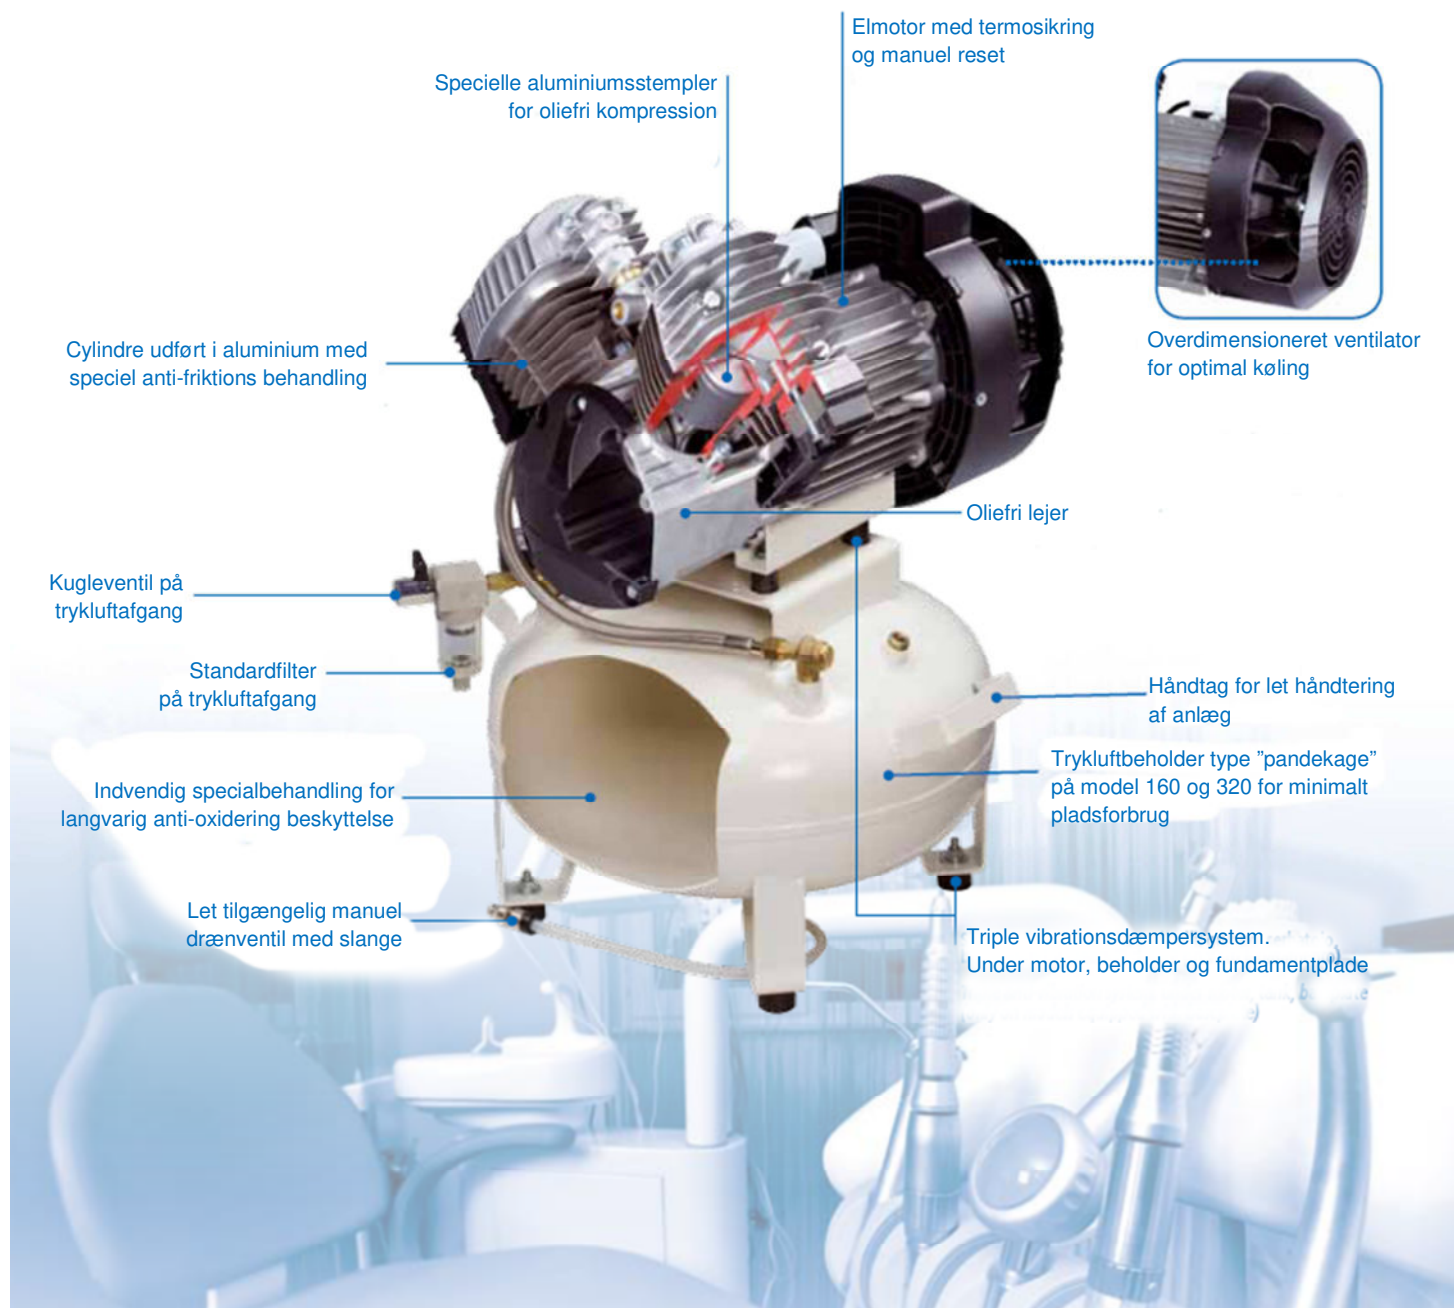

Oliefri kompressor MedicAir

Dental-, hospital og laboratoriebrug



MedicAir



TEKNISKE DATA

Dental stole	Model	Tørrer Inte- greret	Luftydelse @ 5 bar l/min.	Tank volume liter	Lyd- niveau dB(A)	El- motor kW	El- tilslut. volt	Dimensioner			Vægt	Listepris DKK 01-01-2011
	MED-serien							L mm	B mm	H mm	kg	
1	Med 102-24F-0,75M		55	24	68	0,55	230	400	450	620	32	7.110
1	Med 102-24F-FM-0,75M	√	55	24	68	0,55	230	580	460	680	45	13.050
1-2	Med 160-24F-1,5M		115	24	69	1,1	230	400	450	670	37,5	9.900
1-2	Med 160-24F-FM-1,5M	√	115	24	69	1,1	230	580	460	680	50	14.850
2-3	Med 210-50V-2M		180	50	72	1,5	230	440	450	830	50,5	12.150
2-3	Med 210-50V-FM-2M	√	180	50	72	1,5	230	620	460	840	64	17.550
3-4	Med 320-50V-3		235	50	72	2,2	400	600	500	870	53	13.500
3-4	Med 320-50V-ES-3	√	235	50	72	2,2	400	620	460	840	66	22.500
6-8	Med 640-90F-6 T		470	90	72	2 x 2,2	400	1200	720	820	102	34.200
	Dr. SONIC-serien											
1	Dr.Sonic 102-24F-075M		55	24	56	0,55	230	580	500	750	49	10.260
1	Dr.Sonic 102-24F-FM-0,75M	√	55	24	56	0,55	230	600	500	750	56	16.650
1-2	Dr.Sonic 160-24F-1,5M		115	24	56	1,1	230	580	500	750	54	12.510
1-2	Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M	√	115	24	56	1,1	230	670	500	750	56	17.910
2-3	Dr.Sonic 210-50V-2M		180	50	62	1,5	230	610	500	880	68	16.200
2-3	Dr.Sonic 210-50V-FM-2M	√	180	50	62	1,5	230	700	500	950	70	21.600
3-4	Dr.Sonic 320-50V-3		235	50	62	2,2	400	610	500	880	70	17.550
3-4	Dr.Sonic 320-50V-ES-3	√	235	50	62	2,2	400	700	500	950	72,5	27.000
6-8	Dr.Sonic 640-90F-ES-6T	√	470	90	64	2 x 2,2	400	1200	720	820	118	59.400

Alle priser er ekskl. moms og levering